


**БЪЛГАРСКИТЕ  
КАЧЕСТВЕНИ  
СИНУСОИДАЛНИ UPS!**

**МОЩНОСТИ 100W - 1200W**



**ЧИСТА  
СИНУСОИДА**

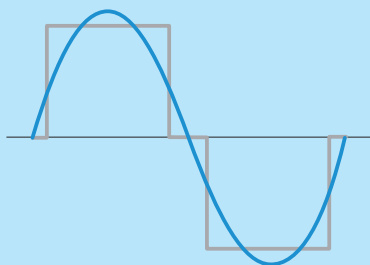

— Чиста синусоида  
— Модифицирана синусоида

SineUPS е професионалното решение за аварийно захранване, като остроява проблемите с непредвидените прекъсвания в електрозахранването.

Чистата синусоида, за разлика от модифицираната синусоида, има същата форма като напрежението в електрическата мрежа.

Гарантира безпроблемна и ефективна работа на консуматорите.



Циркулационни помпи /енергоспестяващи/



Газови и пелетни котли



Соларни системи



Охранителни системи

**ТЕХНОГАМА ООД**

+359 32 699 240

+359 889 555 311

sales@technogamma.bg

www.technogamma.bg



ПАРАМЕТЪР		S100a	S100a+	S100	S200	S400	S600	S850	S1200	
ВХОД	Напрежение	230 VAC								
	Честота	50 Hz								
	Напрежение за прехвърляне към захранване от батерия	под 180 VAC над 260 VAC								
	Защита	Предпазител, изведен на кутията								
ИЗХОД	Напрежение	230 VAC ± 4%								
	Честота	50 Hz ± 1 Hz								
	Мощност	100 W	100 W	100 W	200 W	400 W	600 W	850 W	1200 W	
	Форма на напрежението	Чиста Синусоида								
	Време за прехвърляне	< 5ms								
	Защита	Автоматична възобновяема защита от претоварване и късо съединение								
БАТЕРИЯ	Тип	12V, оловно-киселинна							24V	
	Капацитет	Вътрешна 7.2 Ah	Вътрешна 7.2 Ah Външна 20-70 Ah	Външна 20-70 Ah	Външна 20-100 Ah	Външна 20-150 Ah	Външна 40-250 Ah	Външна 60-350 Ah	Външна 40-250 Ah	
	Защита	–	Защита от обратно включване							
	Тегло	5.0 kg	5.0 kg	2.1 kg	3.0 kg	5.5 kg	6.0 kg	7.9 kg	8.1 kg	
	Габарити	200 x 200 x 70 mm				255 x 215 x 130 mm				
	Работна температура	0 – 35 °C								
	Относителна влажност	0 – 95 %								